


## 高性能MMP溶剂

3-甲氧基丙酸甲酯  
CAS#3852-09-3



低挥发速率

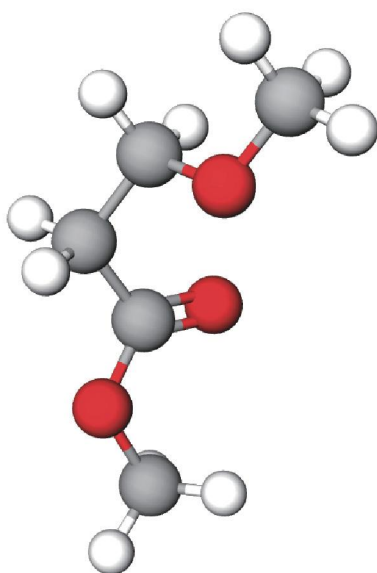

低表面张力



高溶解性



优异的溶剂释放性



高水溶性



高电阻值



无害无污染

## 产品应用



光电领域



汽车涂料



工业涂料

## 典型参数

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 分子式     | C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub> |
| 分子量     | 118.13                                        |
| CAS No. | 3852-09-3                                     |
| 外观      | 无色透明液体                                        |
| 纯度      | ≥ 99.0%                                       |
| 色度      | ≤15                                           |
| 酸值      | ≤0.1 mgKOH/g                                  |
| 沸程      | 140 - 148 °C                                  |
| 闪点      | 47 °C                                         |
| 水分      | ≤ 0.10%                                       |
| 密度      | 1.01 g/cm <sup>3</sup>                        |
| 表面张力    | 26.9 mN/m                                     |
| 折射率     | n <sub>20/D</sub> 1.400                       |
| 挥发速率    | 0.4 (乙酸正丁酯 = 1.0)                             |
| 粘度      | 1.3 cP                                        |

## 包装和储存

铁桶：200公斤/桶

IBC吨桶：950公斤/桶

ISO Tank标准罐：22公吨/罐

储存在干燥通风的环境下

## 安全与运输

安全信息请参考MSDS (安全数据表)

运输过程无危害



0755-83627275



sales@prechems.com



www.prechems.com



广东省深圳市南山区南山智园D1栋15楼